XPOWER INVERTER

DADOS TÉCNICOS - XPOWER INVERTER

Capacidade (BTU/h)		30.000	36.000	47.000	54.000
Voltagem (V)		220			
Ciclo		Frio			
Código	Evaporadora	42ZQVA30C5	42ZQVA36C5	42ZQVA48C5	42ZQVA60C5
	Condensadora	38CCVA30515MC	38CCVA36515MC	38CCVA48515MC	38CCVA60515MC
Código EAN	Evaporadora	7898554873385	7898554873392	7898554873408	7898554873415
	Condensadora	7898554873422	7898554873446	7898554873439	7898554873453
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	120x23x70		165x23x70	
	Condensadora	56,8x76x56,8		62,3x97x6,3	
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	128x33,1x80		173x33,1x80	
	Condensadora	59,4x88,8x59,4		64x108x64	
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	28,7		40,3	
	Condensadora	44,5		65	68
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	33,1		45,8	
	Condensadora	49,8		70,2	73,2
Frequência (Hz)		60			
Potência Nominal (W)		2.710	3.260	4.250	4.880
Vazão de Ar (m3/h)		1.450		2.380	
COP (W/W)		3,24			

XPERIENCE

DADOS TÉCNICOS - SPLIT XPERIENCE

											57.000
Capacidade (BTU/h)		30.000	36.000	46.000			55.000	57.000	55.000		
Voltagem (V)		220		380	220		380		220	Frio	
Ciclo		Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio		
Código	Evaporadora	42ZQA30C5	42ZQA36C5	42ZQA48C5			42ZQA60C5				
	Condensadora	38KCU030515MC	38CCU036515MC	38CQU048235MC	38CCU048535MC	38CQU048535MC	38CQU060235MC	38CCU060235MC	38CQU060535MC	38CCU060535MC	
Código EAN	Evaporadora	7898554873460	7898554873477	7898554873484			7898554873491				
	Condensadora	7898554872562	7898554872449	7898554872340	7898554872463	7898554872357	7898554872500	7898554872494	7898554872517	7898554872487	
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	120x23x70		165x23x70							
	Condensadora	45,2x70,4x55,3	62,3x76x62,3	62,3x96,2x62,3			62,3x76x62,3				
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	28,7		40,3						59,1	
	Condensadora	37,3	45,6	63,3	60,4	63,3	68,5	59,1	68,5		
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	128x33,1x80		173x33,1x80							
	Condensadora	49x75,4x59,2	64x88,8x64	64x107x64			64x88,8x64				
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	33,1		45,8						65,9	
	Condensadora	39,3	51,5	68,6	65,7	68,6	73,5	65,9	73,5	5.500	
Potência Nominal (W)		2.900	3.480	4445			5320	5500	5320	3,04	
COP		3,03		3,03			3,03	3,04	3,03	115,5	
Consumo (kWh/mês)		60,90	73,08	93,35			111,72	115,5	111,72	2380	
Vazão de Ar (m3/h)		1.450		2380			2380	2380	2380		

Garantia: sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 4 anos de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas
www.carrierdobrasil.com.br/assistência-tecnica

Atendimento ao Consumidor
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

Carrier
turn to the experts℠

A melhor opção para o seu projeto!
www.carrierdobrasil.com.br

Carrier
turn to the experts℠

Nova linha Split Teto Carrier.

Tecnologia de ponta que combina alta eficiência com design de última geração. Perfeito para o seu estabelecimento.

XPOWER INVERTER

XPERIENCE

3 ANOS DE GARANTIA
CONDENSADORA E EVAPORADORA

CORTE
DOBRA

808 COMUNICAÇÃO DESIGN

ARTE FINAL		RESPONSÁVEIS
CLIENTE: MIDEA CARRIER	ABERTO: 420x297m	
MATERIAL: FOLHETO CONSUMIDOR	ESCALA: 1:1 CORES: 5x5	
PLATAFORMA: PC	TIPO DE IMPRESSÃO: —	
SOFTWARE: Illustrator CC / Photoshop CC	CORES: C M Y K P BLUE 072 C	
DATA: 11/03/2020	ACABAMENTO: DOBRA	

Conheça a nova linha split teto Carrier

DESIGN MINIMALISTA
Alinhado com as últimas tendências mundiais para o segmento e desenvolvido em parceria com escritório italiano de design.

FLECHA DE AR DE LONGO ALCANCE
Com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes.

DEFLETOR DE AR 360°
Defletor de ar com 5 posições que evita que o ar vá direto nas pessoas criando maior sensação de conforto ainda maior.

FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO
Fluido refrigerante atóxico e não inflamável além de não causar danos a camada de ozônio.

MAIOR DURABILIDADE
Serpentina em cobre com aletas de alumínio que garantem maior durabilidade, confiabilidade e robustez em ambientes agressivos.

CONDENSADORA LEVE E COMPACTA
Com descarga vertical, ocupa menos espaço e facilita a instalação.

Imagem ilustrativa

CONTROLE TOTAL EM SUAS MÃOS
Todas as funções no display LCD. Com mais de 7 funções, permite ajustar todos os parâmetros para um ambiente confortável.

Xpower. Conheça suas características exclusivas.

O QUE É A TECNOLOGIA INVERTER?
Com a tecnologia Inverter os compressores funcionam apenas na velocidade necessária para manter a temperatura adequada no ambiente. Como opera constantemente, sem picos de energia, a temperatura desejada é alcançada com mais rapidez e economia.

Oscilação da temperatura ambiente

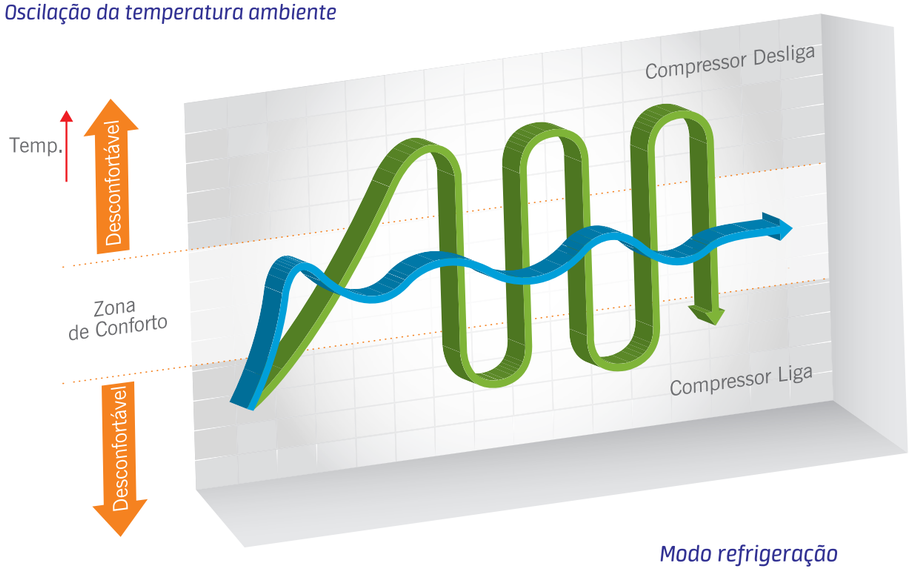

Modo refrigeração

Inverter Convencional

PAYBACK SISTEMA INVERTER
Retorno do investimento de em média 3,5 meses, comparado a modelos similares

VANTAGENS
- Maior eficiência, sem picos de energia;
- Condensadora com motor de 2 velocidades;
- Controle de condensação para modelos Inverter, proporcionando altíssima eficiência e baixo nível de ruído;
- Chega à temperatura desejada mais rápido;
- Bom para o bolso e para o planeta: economia de dinheiro e energia elétrica em até 40%;
- Mantém a temperatura do ambiente estável.

Classificação "A" com selo procel em economia de energia para todos os modelos Xpower.

CORTE
DOBRA